


## Универсальные алюминиевые стойки

волейбол мужской, женский, юношеский/большой теннис

### Стойки квадратного сечения 80x80 мм.

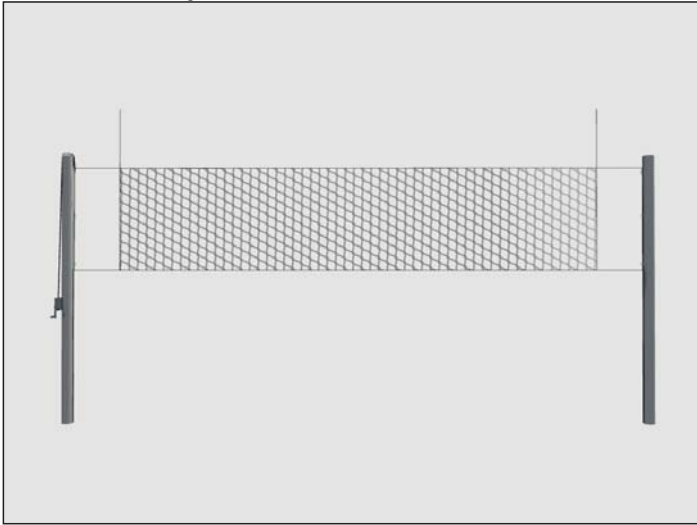

арт. **SpW-AUS-1** - с щелевым фиксатором натяжения сетки

арт. **SpW-AUS-2** - с механической лебедкой натяжения сетки

#### Стойки универсальные из алюминиевого профиля квадратного сечения.

В комплект входят:

- стойки алюминиевые - 2 шт. из профиля квадратного сечения 80x80 мм., толщина углов 4 мм. с механизмом натяжения сетки от 0 до 2,5 м.;
- стальные вставки для усиления алюминиевых стоек - 2 шт.;
- закладные стальные оцинкованные стаканы - 2 шт. (высота 350 мм. для бетонирования в полу);
- оцинкованные декоративные заглушки для стальных стаканов - 2 шт.;
- комплект монтажных деталей и метизов.

**Тип защитного покрытия универсальных стоек:**  
порошковая окраска профиля стоек в цвет металл (RAL9006).


#### Преимущества универсальных стоек SPORTWERK:

- стойки изготовлены из алюминиевого профиля по европейским стандартам качества. Используемый сплав 6060 T6 полностью соответствует европейскому стандарту EN AW 6060;
- усиленная конструкция основного профиля стоек;
- удобная и понятная инструкция по сборке;
- конструкция стоек предусматривает максимальную безопасность для игроков.

#### Дополнительные опции и аксессуары:

- анодированное покрытие основного профиля стоек;
- арт. **SpW-SS-1Z** - дополнительный комплект закладных оцинкованных стаканов для стоек из профиля 80x80 - 2 шт. (высота 350 мм. для бетонирования в полу);
- арт. **SpW-SS-2P** дополнительный комплект закладных стальных стаканов для стоек из профиля 100x120 - 2 шт. (высота 500 мм. для бетонирования в полу);
- сетка для волейбола;
- сетка для большого тенниса.

### Стойки овального сечения 100x120 мм.

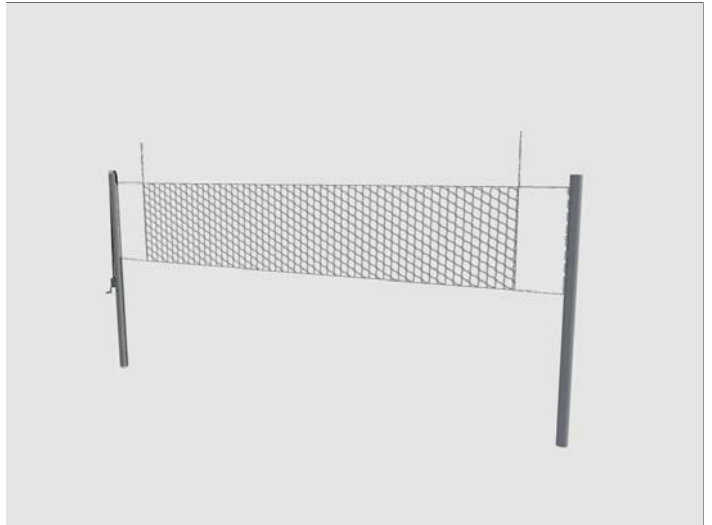

арт. **SpW-AUS-3** - с щелевым фиксатором натяжения сетки

арт. **SpW-AUS-4** - с механической лебедкой натяжения сетки

#### Стойки универсальные из алюминиевого профиля овального сечения.

В комплект входят:

- стойки алюминиевые - 2 шт. из профиля овального сечения 100x120 мм., толщина 3 мм. с механизмом натяжения сетки от 0 до 2,5 м.;
- закладные стальные оцинкованные стаканы - 2 шт. (высота 500 мм. для бетонирования в полу);
- оцинкованные декоративные заглушки для стальных стаканов - 2 шт.;
- комплект монтажных деталей и метизов.

