



AACER

SPORTS FLOORING

ScissorLoc™

Aacer ScissorLoc™ – безупрочная система возможностью превосходной естественной вентиляции, с основанием пола созданным из перекрестно уложенных брусьев из массива дерева. Вариант системы PowerVent™ Airflow добавляет возможность обнаружения влаги и начала сушки системы механическими созданными воздушными потоками.




Sweets.com



ПЛАВАЮЩАЯ

ScissorLoc™

Имеются в наличии системы ScissorLoc™ Floor Systems: I, II, III, DC and LP.

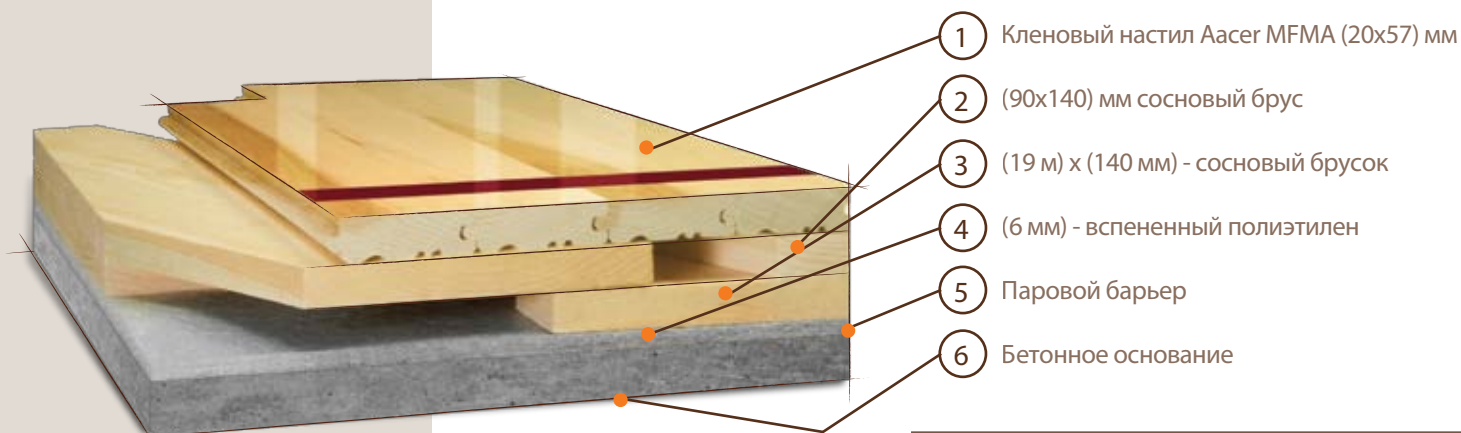

Сертификация



Статус Грин (экологичность), знаки сертификации LEED



Клен FSC-MRc7, коэффициент ровности — 4,2, региональные материалы — Mrc5,1 и 5,2

Возможные версии

I, II, III, DC, LP, Powervent™

Упругость

Вспененный полиэтилен

Отметка уровня пола

ScissorLoc™, I, II, D.C.
(20 мм) покрытие - (64 мм)
(26 мм) покрытие - (70 мм)

ScissorLoc™ LP
(20 мм) покрытие - (51 мм)
(26 мм) покрытие - (57 мм)

ScissorLoc™ III
(20 мм) покрытие - (76 мм)
(26 мм) покрытие - (83 мм)

Модернизация

Система может быть приспособлена для соответствия любой структуре основания

Конструкция основания

Сосновые брусья

Тип системы

Плавающая система

Тестирующая лаборатория




Патент США

#5,299,401


Гарантия

Полезный срок службы


КРЕПЛЕНИЕ У СТЕНЫ

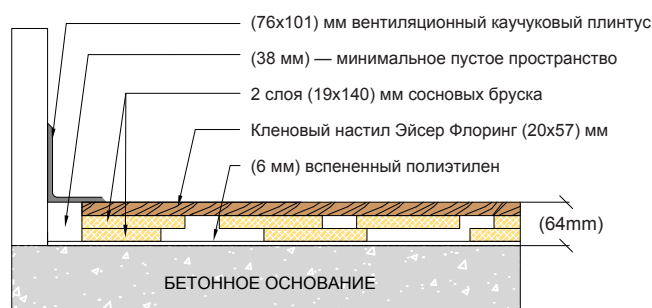

УСТРОЙСТВО ПОРОГА

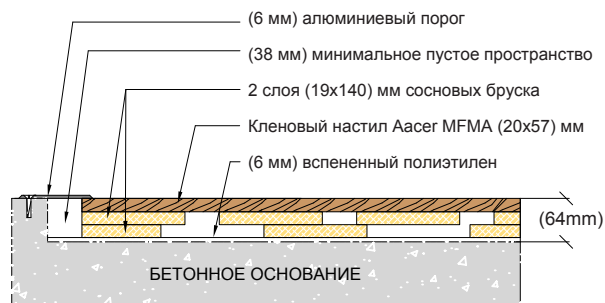

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

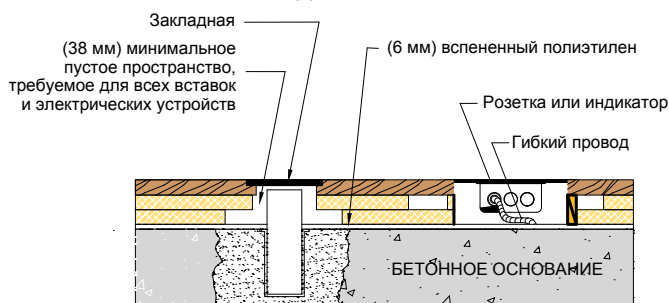

Политика Эйсер Флоринг – постоянно улучшать линейку своей продукции. Таким образом, компания оставляет за собой право изменять, модифицировать или прекращать выпуск систем, спецификаций и аксессуаров всех видов продукции в любое время без обязательства предварительного уведомления покупателя